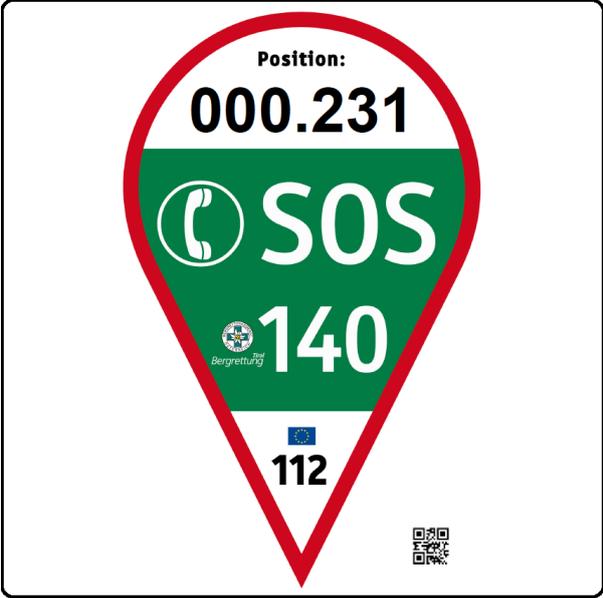


Anlage 3

Zusatz- und Ergänzungsbeschilderung Allgemein

A) Neues Leitsystem für das „Rettungskonzept Tirol“

Tafeltyp	Beschreibung
<p>Tafel</p> 	<p><i>Wege, deren widmungsgemäße Benutzung hohe Geschwindigkeiten erwarten lassen, werden aufgrund der besseren Sichtbarkeit mit diesen Tafeln ausgestattet.</i></p> <p>Größe (mm): 200 × 200 × 3 (Ecken abgerundet) Tropfenform innerhalb (mm): 80 × 130</p> <p>Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0) • Signalschwarz RAL 9004 (CMYK 100/90/100/80) • Rot (CMYK 15/100/100/0) • Grün (CMYK 100/19/89/7) <p>Schrift: Schriftart: Tern Max. Schriftgröße: 110 Pt</p>
<p>Aufkleber</p> 	<p><i>Der Aufkleber wird in erster Linie entlang von Wander- und Bergwegen verwendet und wird auf bestehenden Stehern angebracht.</i></p> <p><i>Es handelt sich um einen Aufkleber in Tropfenform:</i></p> <p>Größe (mm): 80 × 130 (= Form des „Tropfens“ mit roter Umrandung)</p> <p>Schrift: Schriftart: Tern Max. Schriftgröße: 70 Pt</p>

B) Neues Leitsystem für die „Weidevieh-Problematik“

Tafeltyp	Beschreibung
<p>Warntafel „Weidevieh“</p> 	<p><i>Die Tafel wird in jenen Bereichen von Wanderwegen aufgestellt, wo eine Begegnung mit Weidevieh wahrscheinlich ist.</i></p> <p>Größe (mm): 245 × 245 × 3 (Ecken abgerundet)</p> <p>Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orange (CMYK 0/52/100/0) • Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0) • Rot: PANTONE 1805 (TW-rot) (CMYK 30/100/100/0) • Grau: PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11) • Signalschwarz: RAL 9004 (CYMK 100/90/100/80) <p>Schrift: <i>Schriftart:</i> Frutiger LT45 und Frutiger LT57 Cn <i>Max. Schriftgröße:</i> 36 Pt</p>
<p>Warntafel „Mutterkühe“</p> 	<p><i>Die Tafel wird in jenen Bereichen von Wanderwegen aufgestellt, wo eine Begegnung mit Mutterkühen wahrscheinlich ist.</i></p> <p>Größe (mm): 245 × 245 × 3 (Ecken abgerundet)</p> <p>Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orange (CMYK 0/52/100/0) • Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0) • Rot: PANTONE 1805 (TW-rot) (CMYK 30/100/100/0) • Grau: PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11) • Signalschwarz: RAL 9004 (CYMK 100/90/100/80) <p>Schrift: <i>Schriftart:</i> Frutiger LT45 und Frutiger LT57 Cn <i>Max. Schriftgröße:</i> 36 Pt</p>

Tafel „Umgebungsmöglichkeit“



Die Tafel wird bei Vorhandensein einer Umgebungsmöglichkeit entlang derselben aufgestellt. Der Richtungspfeil wird vor Ort aufgeklebt.

Die Tafel wird am Beginn der Umgebungsmöglichkeit mit einer der Warntafeln „Weidevieh“ oder „Mutterkühe“ kombiniert.

Größe (mm): 245 × 245 × 3 (Ecken abgerundet)

Farben:

- Orange (CMYK 0/52/100/0)
- Grün (CMYK 46/6/100/42)
- Grau PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11)
- Signalschwarz: RAL 9004 (CYMK 100/90/100/80)
-

Schrift:

Schriftart: InfoText Roman und InfoText Book
Max. Schriftgröße: 15 Pt

C) Neues Leitsystem für Gefahrenstellen entlang alpiner Verkehrswege

Tafeltyp	Beschreibung
<p data-bbox="183 566 603 600">Warntafel „Murstoß/Steinschlag“</p> 	<p data-bbox="845 566 1369 705"><i>Die Tafel wird unmittelbar am Beginn eines atypisch stark durch gravitative Naturgefahren bedrohten Abschnittes aufgestellt.</i></p> <p data-bbox="845 745 1262 813">Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p> <p data-bbox="845 853 943 882">Farben:</p> <ul data-bbox="895 891 1342 1216" style="list-style-type: none"> • Orange (CMYK 0/52/100/0) • Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0) • Rot: PANTONE 1805 (TW-rot) (CMYK 30/100/100/0) • Grau: PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11) • Signalschwarz: RAL 9004 (CYMK 100/90/100/80) <p data-bbox="845 1256 938 1285">Schrift:</p> <p data-bbox="845 1292 1393 1359"><i>Schriftart: Frutiger LT45 und Frutiger LT57 Cn Max. Schriftgröße: 36 Pt</i></p>

Warntafel „Steinschlag“



Die Tafel wird unmittelbar am Beginn eines atypisch stark durch gravitative Naturgefahren bedrohten Abschnittes aufgestellt.

Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)


Farben:

- Orange (CMYK 0/52/100/0)
- Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0)
- Rot: PANTONE 1805 (TW-rot) (CMYK 30/100/100/0)
- Grau: PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11)
- Signalschwarz: RAL 9004 CYMK 100 90 100 80

Schrift:

Schriftart: Frutiger LT45 und Frutiger LT57 Cn
Max. Schriftgröße: 36 Pt

Warntafel „Astbruch“

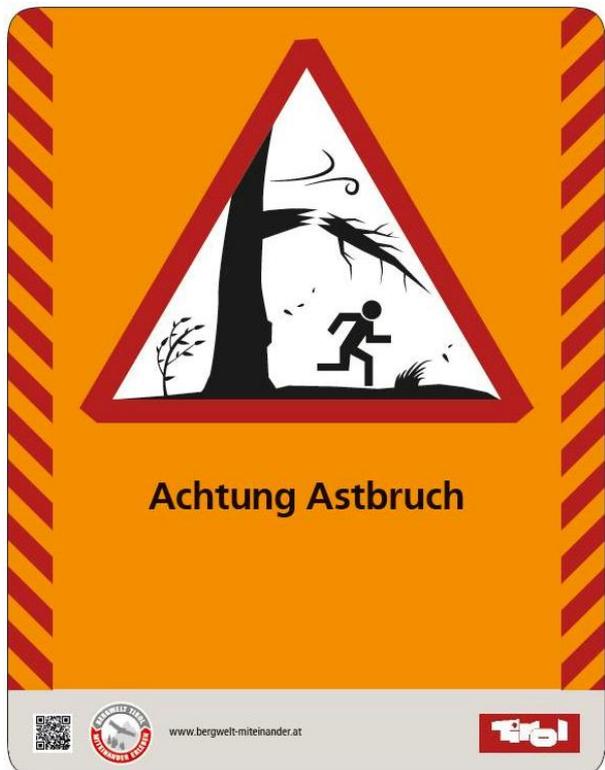

Die Tafel wird unmittelbar am Beginn eines atypisch stark durch Astbruch bedrohten Abschnittes aufgestellt.

Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)

Farben:

- Orange (CMYK 0/52/100/0)
- Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0)
- Rot: PANTONE 1805 (TW-rot) (CMYK 30/100/100/0)
- Grau: PANTONE Warm Gray 2 CP (CMYK 6/7/10/11)
- Signalschwarz: RAL 9004 CYMK 100 90 100 80

Schrift:

Schriftart: Frutiger LT45 und Frutiger LT57 Cn
Max. Schriftgröße: 36 Pt