
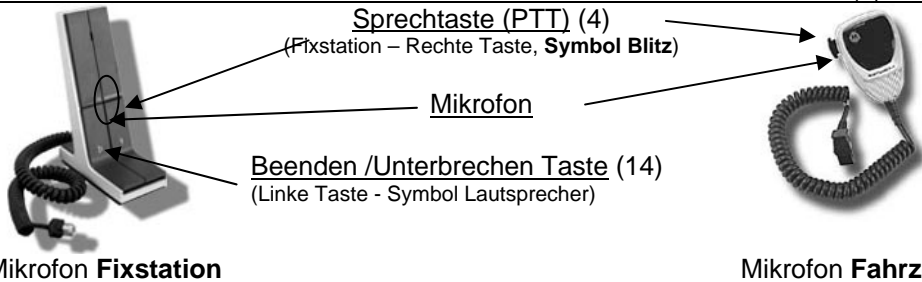


**Kurzbedienungsanleitung für die/das Motorola Fixstation /Fahrzeuggerät
(Type MTM800 Enh. – Bedienkopf Neu)**

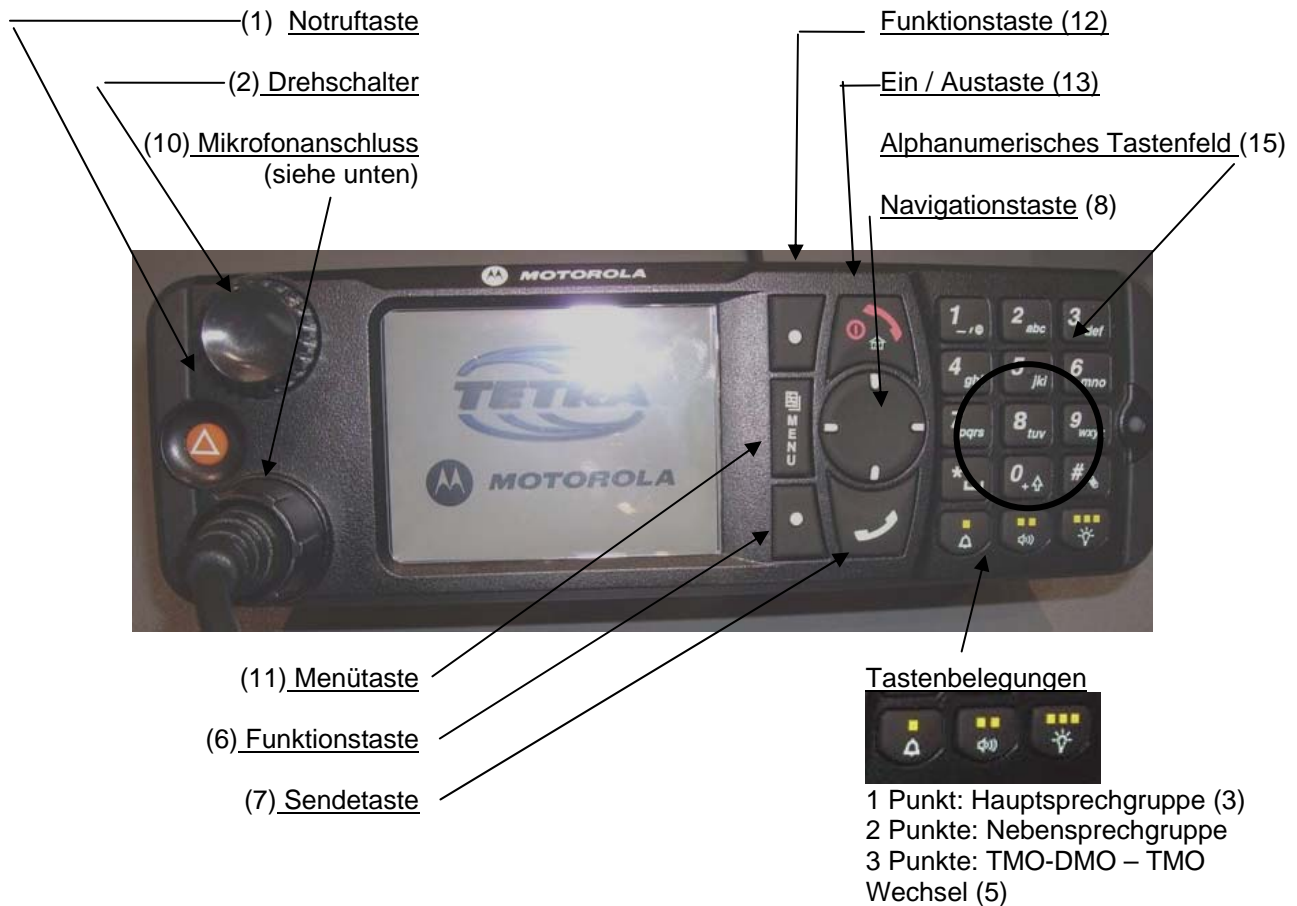

Erste Schritte

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Gerät einschalten	Taste 13	Taste ohne Kraft drücken
Kontrolle ob sich Gerät im TMO Netz befindet <small>(TMO - Trunked Mode Operation)</small>		TMO Symbolanzeige und Signalstärke im linken oberen Displaybereich (Standardbetrieb).
DMO Verwendung <small>(DMO - Direkt Mode Operation)</small>		DMO (Direkt Mode Operation) Symbolanzeige im rechten oberen Displaybereich.
Wechsel TMO -> DMO Wechsel DMO -> TMO	Taste 5 Taste 5	3 Punkte – ca. 2 Sec. drücken Wechsel nur dann sinnvoll, wenn kein TMO Netz vorhanden ist (eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit)
Lautstärke regeln	Taste 2	drehen (Anzeige erscheint)
Gerät ausschalten	Taste 13	ca. 2 Sekunden ohne Kraft drücken

Auswahl einer Gesprächsgruppe

Die verschiedenen Gesprächsgruppen sind in unterschiedlichen Ordnern (GEL <Name>, Behörde, Feuerwehr, Bergrettung, BOS-TIRO, BOS-Austria, u.s.w.) abgelegt .

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Ordner auswählen od. wechseln	Taste 6 Taste 6	1. Tastendruck: TMO - Optionen Fenster 2. Tastendruck: Ordner
	Taste 8 Taste 8	Ordner suchen Ordner auswählen (Wählen)
Auswahl einer Gesprächsgruppe	Taste 2	kurz drücken und durch drehen die gewünschte Sprechgruppe auswählen
	Taste 2	erneut kurz drücken (OK) und Sprechgruppe ist bestätigt (sonst wird nach ca. 5 Sek. die vorher eingestellte Sprechgruppe aktiv) Ordnername und Sprechgruppe wird im Display angezeigt
Sperre / Entsperre des Drehschalters	Taste 2	längeres Drücken der Taste

Schnellauswahl einer Gesprächsgruppe für ein Gespräch

Hinweis: Die Auswahl bleibt für 30 Sekunden aktiv, danach wird automatisch in die mit Taste 2 ausgewählte Sprechgruppe gewechselt (siehe oben).

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Durch drücken der Navigationstaste	Taste 8	Rechte oder Linke Markierung Gesprächsgruppen des Ordners können gewählt werden
Gesprächsaufbau	Taste 4	Gespräch durchführen (siehe unten)

Aufbau eines Gruppengesprächs

Hinweis: Tischmikrofon soll mit einem Abstand von ca. 20 cm besprochen werden.

Kurzinformation	Taste	Erläuterung
Gesprächsaufbau / Gespräch durchführen	Taste 4	Drücken und halten der Sprechstaste (PTT) während der Durchsage. Sprechen erfolgt nach einem Freigabe Ton bzw. beim Erscheinen der Box „Gruppe aktiv“ und Anzeige des Ordners und der Sprechgruppe (Beispiel: BOS und BOS TIROL)
Gespräch beenden	Taste 4	los lassen

Durchführen eines Einzelruf

Aufbau eines Einzelruf:

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Rufnummer Auswählen oder eingeben (ISSI Nummer – siehe Seite 4)	Taste 12 Tastenfeld 15	Suche und Auswahl eines gespeicherten Ansprechpartners im Adressbuch (Tasten 12) oder Eingabe der Rufnummer über Tastenfeld. Adressbuch: Benützung siehe Bedienungsanleitung MTP850
Gespräch aufbauen	Taste 4	drücken, der Ruf wird aufgebaut. (Rufaufbau wird nach 20 Sec. automatisch beendet – Z.B. bei Nichtmelden des gewünschten Teilnehmers)
Gespräch beenden	Taste 13	drücken

Annahme eines Einzelruf:

Hinweis: Einzelruf wird ähnlich einem Telefonanruf (GSM) durch Signalton angekündigt

Kurzinformation	Taste	Erläuterung
Annahme	Taste 4	drücken (Sprechtaste)
Beenden	Taste 14	drücken

Tastensperre(n)

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Sperre / Entsperre des Drehschalters (Taste 2)	Taste 2	längeres Drücken des Drehschalters
Sperre / Entsperre der Tastatur	Taste 11 und * Taste	Hinweis: Notruftaste (Taste 1), Tasten 2 und 4 bleiben auch bei Tastensperre aktiv!

Vordefinierte Tastenbelegung

Taste	Erläuterung
1 Punkt Symbol Glocke	Ca. 2 Sekunden drücken -> Wechsel in eine vordefinierte Hauptgesprächsgruppe (Bsp: BE-LZ1 od. BE-RE1, ...) Nur ganz kurz drücken – Hupe und Licht aus/an (nicht belegt)
2 Punkte Symbol Lautsprecher	Ca. 2 Sekunden drücken -> Wechsel in eine vordefinierte Nebengesprächsgruppe (Bsp: BE-LZ1 od. BE-RE1, ...) Nur ganz kurz drücken – Lautsprecher AUS/AN (ACHTUNG)
3 Punkte Symbol Licht	Wechsel zwischen TMO und DMO Mode (siehe Seite 1) Nur ganz kurz drücken – Licht an

Nachrichten und Status senden

Hinweis: Nähere Infos dazu können der Bedienungsanleitung des Fix- bzw. Mobilfunkgerätes entnommen werden.

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung
Menütaste -> Nachrichten	11, 6	dort finden Sie Untermenüs wie „Neue Nachricht“, „Eingang“, „Vorlagen“, „Status senden“, u.s.w. → Auswählen eines Untermenüs (Taste 6 bestätigen) → Bedienung laut Angabe im Display

Tipps & Tricks

Kurzinformation	Taste(n)	Erläuterung / Hinweis
Menütaste	11	Aufrufen der Menüoptionen
Handhabung	6, 8, 12	Navigationstasten, Bestätigungstasten (Infos dazu können der Bedienungsanleitung des Fix- bzw. Mobilfunkgerätes entnommen werden).
Hintergrundbeleuchtung	5	3 Punkte Taste leicht drücken (siehe oben: Tastenbelegung)

Notizen:

